





Conector C1 (CPC 22)			
PIN	Funcion	Color	φ Cable(mm)
1	Entrada (+12V)	rojo / red	2,5
2	Direcc. Der.	verde / green	1
3	Direcc. Izq.	gris / grey	1
9	Señal Direcc.	violeta / violet	1
11	Salida (+12V/Máx.:1A)	rojo / red	1
13	GPS Rx	naranja / orange	0,5
14	GPS Tx	marrón / brown	0,5
15	CAN H	verde / green	0,5
16	CAN L	amarillo / yellow	0,5
20	Act. / Desact.	gris / grey	0,5
22	GND	negro / black	2,5

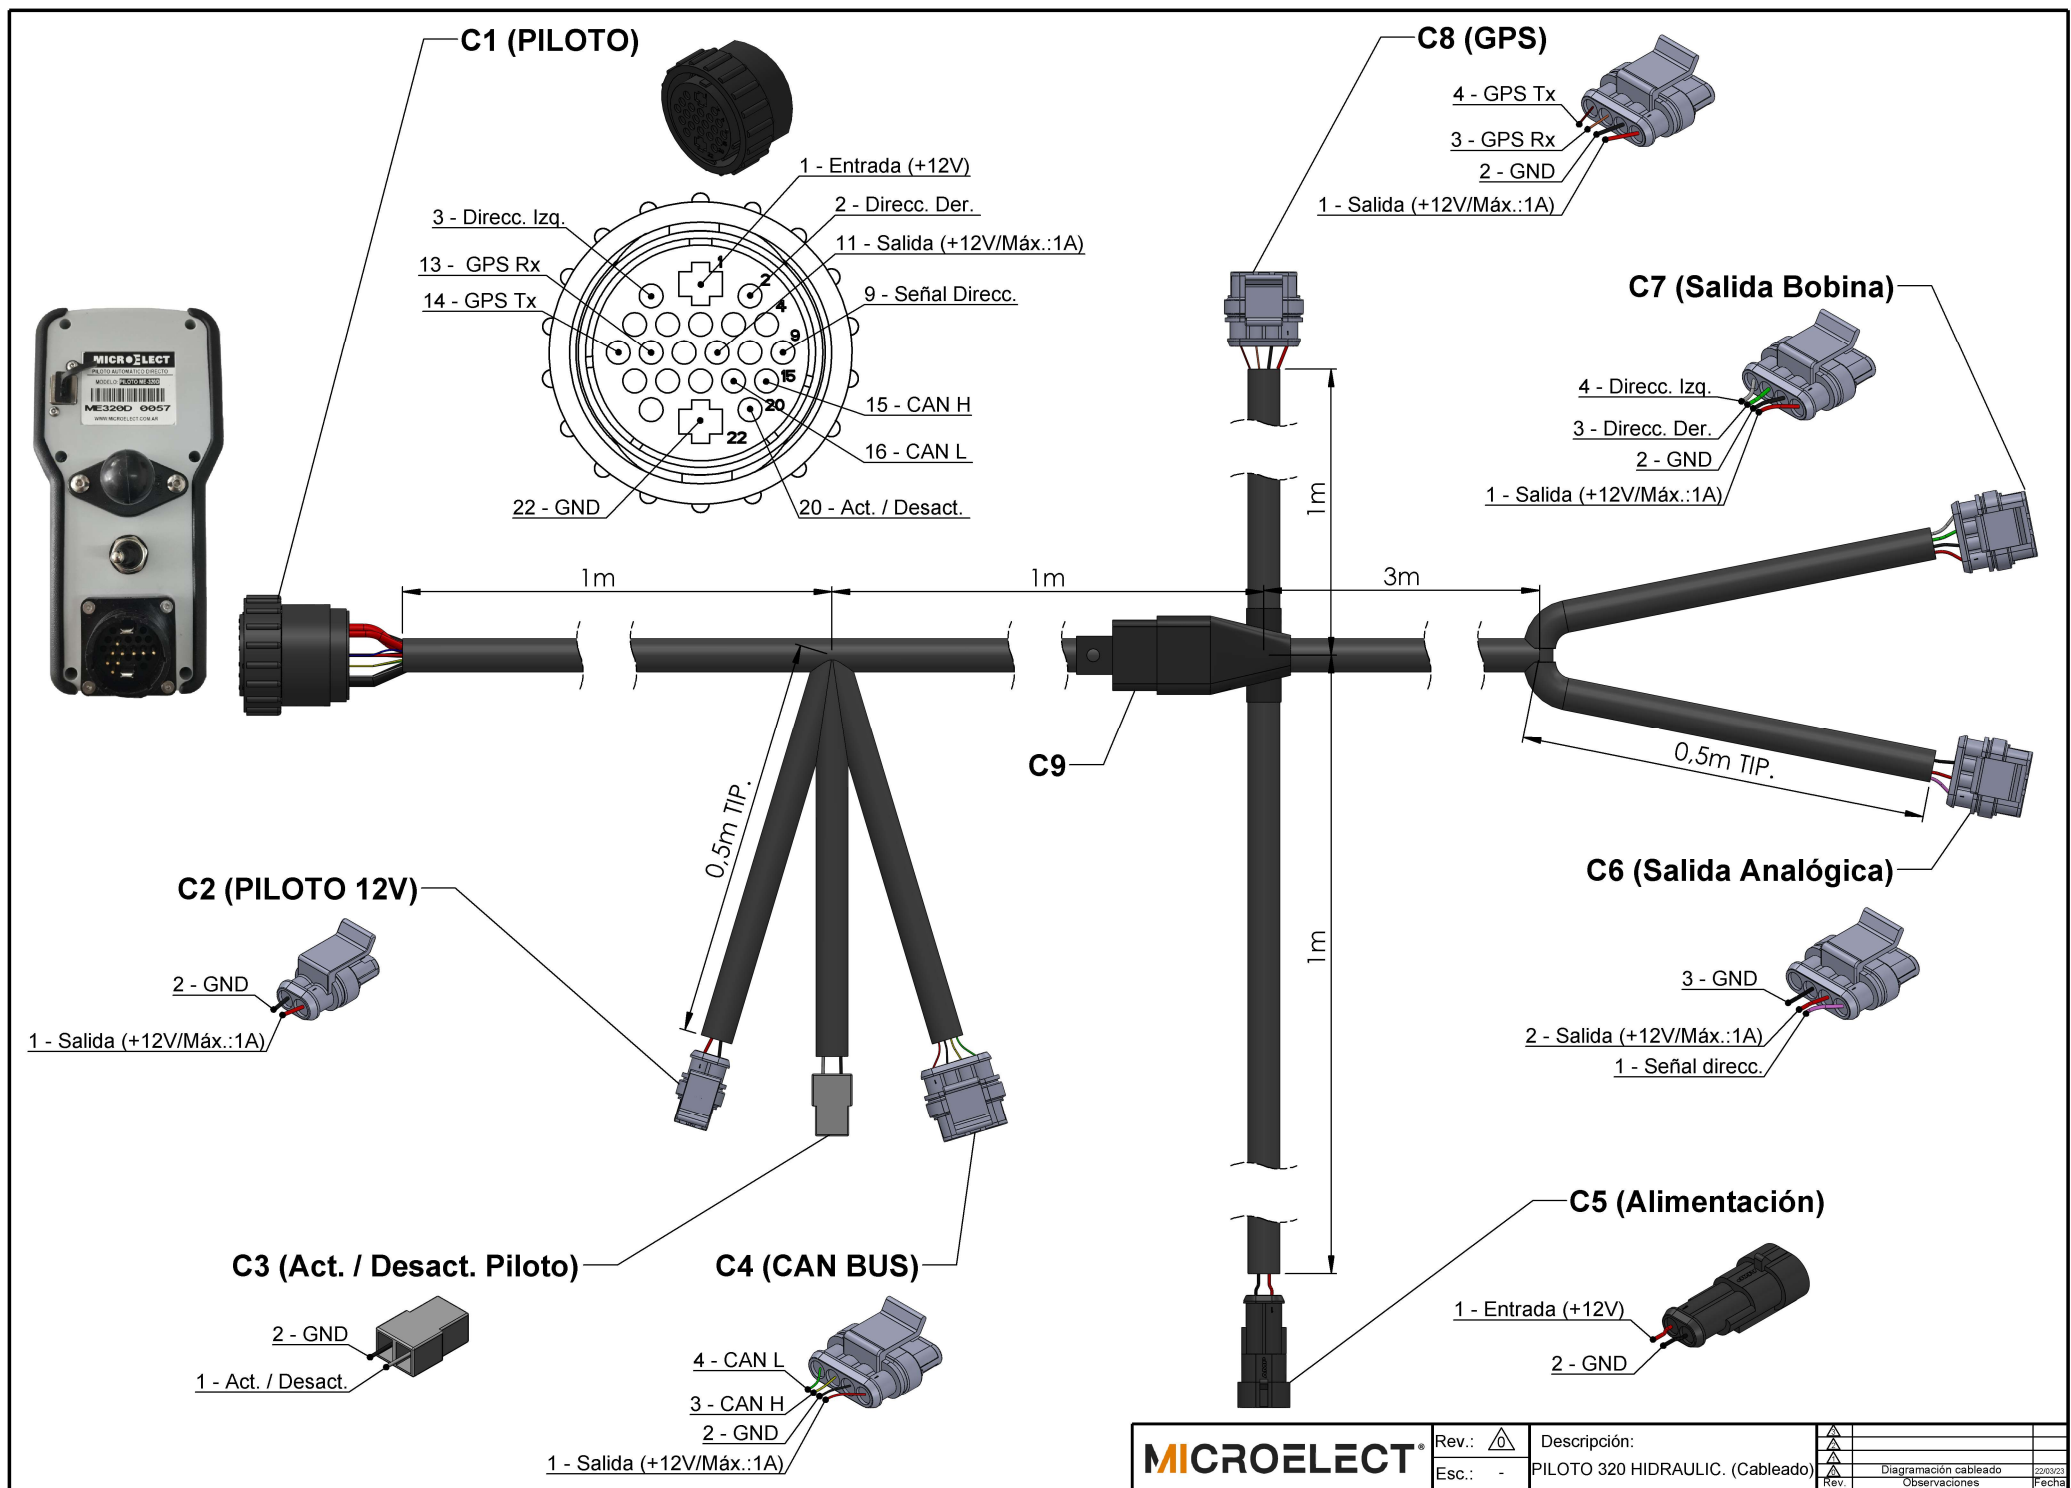


Conector C2 (S.S.2 - P.H)					
PIN	Funcion	Color	φ Cable(mm)	Conex. C1 (PIN)	Conex. C7 (PIN)
1	Salida (+12V/Máx.:1A)	rojo / red	1	11	1
2	GND	negro / black	1	22	-




Conector C3 (2 Vías)				
PIN	Funcion	Color	φ Cable(mm)	Conex. C1 (PIN)
1	Act. / Desact.	gris / grey	0,5	20
2	GND	negro / black	0,5	22




Conector C4 (S.S.4 - P.H)					
PIN	Funcion	Color	φ Cable(mm)	Conex. C1 (PIN)	Conex. C7 (PIN)
1	Salida (+12V/Máx.:1A)	rojo / red	0,5	11	1
2	GND	negro / black	0,5	22	-
3	CAN H1	verde / green	0,5	15	-
4	CAN L1	amarillo / yellow	0,5	16	-




Conector C5 (S.S.2 - P.M)				
PIN	Funcion	Color	φ Cable(mm)	Conex. C1 (PIN)
1	Entrada (+12V)	rojo / red	2,5	11
2	GND	negro / black	2,5	22




Conector C6 (S.S.4 - P.H)					
PIN	Funcion	Color	φ Cable(mm)	Conex. C1 (PIN)	Relé C9 (CONEC.)
1	Señal Direcc.	violeta / violet	1	9	-
2	Salida (+12V/Máx.:1A)	rojo / red	1	11	87
3	GND	negro / black	1	22	-




Conector C7 (S.S.4 - P.H)				
PIN	Funcion	Color	φ Cable(mm)	Conex. C1 (PIN)
1	Salida (+12V/Máx.:1A)	rojo / red	1	11
2	GND	negro / black	1	22
3	Direcc. Der.	verde / green	1	2
4	Direcc. Izq.	gris / grey	1	3



Conector C8 (S.S.4 - P.H)					
PIN	Funcion	Color	φ Cable(mm)	Conex. C1 (PIN)	Conex. C7 (PIN)
1	Salida (+12V/Máx.:1A)	rojo / red	1	11	1
2	GND	negro / black	1	22	-
3	Rx	naranja / orange	0,5	13	-
4	Tx	marrón / brown	0,5	14	-



Relé No Inversor C9				
CON	Color	Conex. C1 (PIN)	Conex. C6 (PIN)	E (+12V) / GND
30	rojo / red	11	-	E (+12V)
85	negro / black	-	-	GND
86	rojo / red	2	-	-
87	rojo / red	-	2	-



Lista de componentes			
Componentes	Función	Descripción	Cod. Fabricante
C1	Piloto	Conector CPC 22	206612-1
C2	Salida (+12V)	Conector S.S.2 - P.H	282080-1
C3	Act. / Desact. Piloto	Conector 2 Vías	Standar
C4	CAN BUS	Conector S.S.4 - P.H	282088-1
C5	Alimentación	Conector S.S.2 - P.M	282104-1
C6	Salida Analógica	Conector S.S.4 - P.H	282088-1
C7	Salida Bobina	Conector S.S.4 - P.H	282088-1
C8	GPS	Conector S.S.4 - P.H	282088-1
C9	Relé	Relé No Inversor (12V / 40A)	7026-27

MICROELECT®	Rev.: 	Descripción: PILOTO 320 HIDRAULIC. (Conexiones)			
	Esc.: -				
					
					
					
				Diagramación cableado	28/03/23
				Observaciones	Fecha