

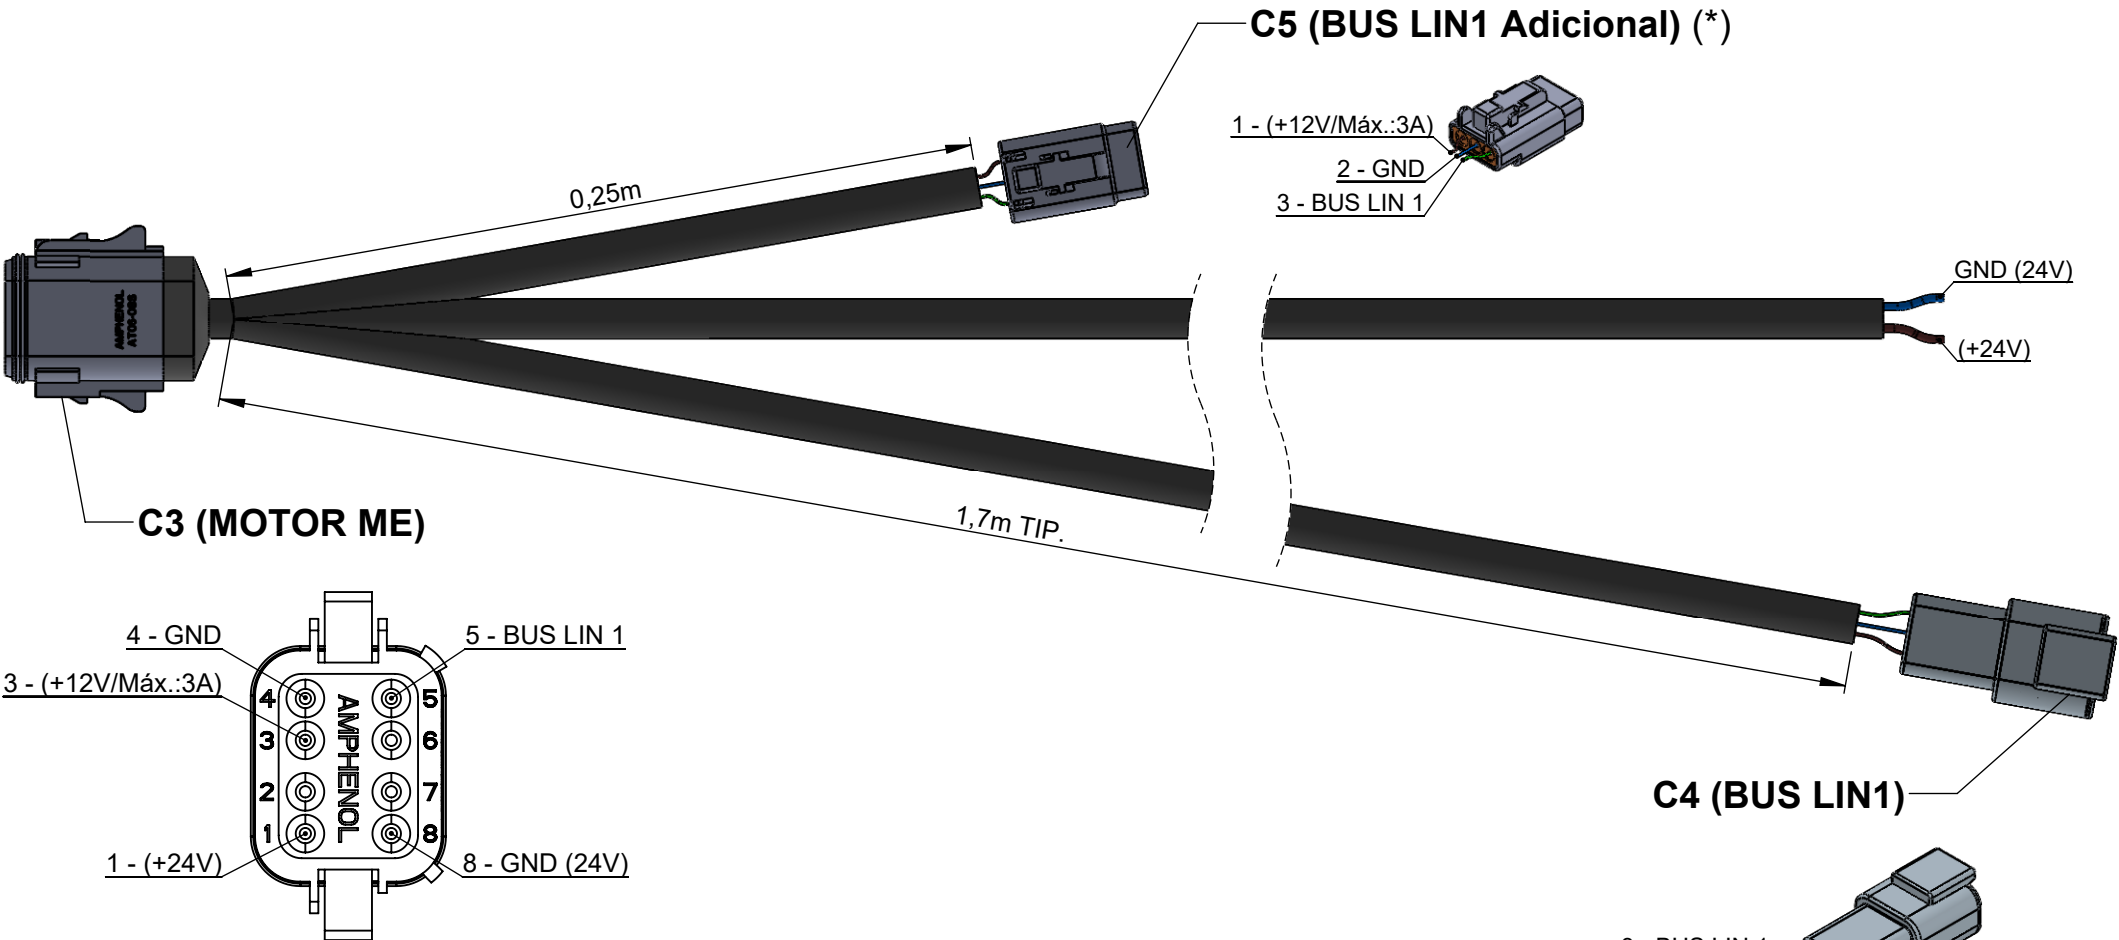


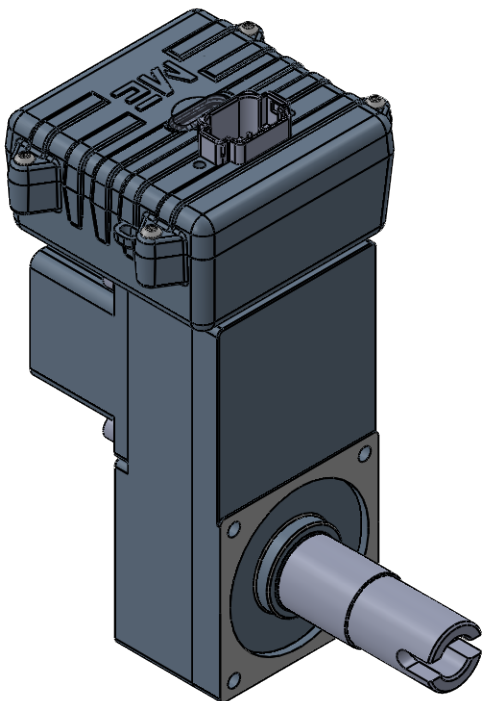


(*)Conectores opcionales.

C1 (LIN 1 / LIN2 / LIN 3)
Máximo 20 bajadas por LIN

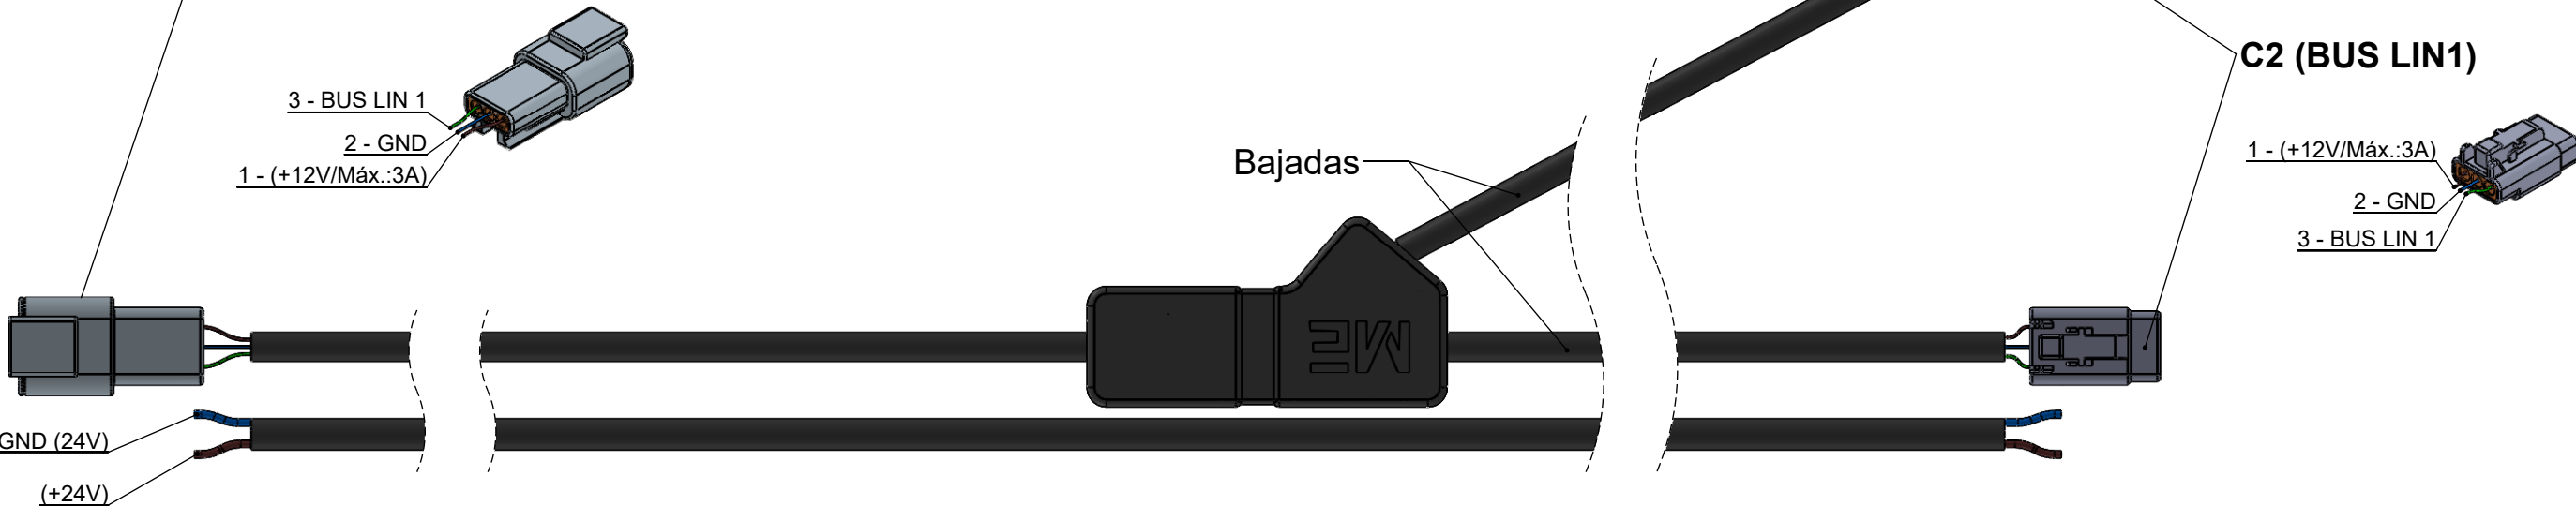


(*)Conectores opcionales.


Conector C1 (DTM04-3P)			
PIN	Funcion	Color	Ø Cable(mm)
1	(+12V/Máx.:3A)	marrón / brown	1
2	GND	celeste / sky blue	1
3	BUS LIN 1	verde / green	1




Conector C4 (DTM04-3P)				
PIN	Funcion	Color	Ø Cable(mm)	Conex. C4 (PIN)
1	(+12V/Máx.:3A)	marrón / brown	1	3
2	GND	negro / black	1	4
3	BUS LIN 1	verde / green	1	5




Conector C2 (DTM06-3S)			
PIN	Funcion	Color	Ø Cable(mm)
1	(+12V/Máx.:3A)	marrón / brown	1
2	GND	celeste / sky blue	1
3	BUS LIN 1	verde / green	1



Conector C5 (DTM06-3S)(*)				
PIN	Funcion	Color	Ø Cable(mm)	Conex. C4 (PIN)
1	(+12V/Máx.:3A)	marrón / brown	1	3
2	GND	negro / black	1	4
3	BUS LIN 1	verde / green	1	5



Conector C3 (CONN PLUG HSG 8POS 14-20AWG)			
PIN	Funcion	Color	Ø Cable(mm)
1	(+24V)	marrón / brown	2,5
3	(+12V/Máx.:3A)	marrón / brown	1
4	GND	negro / black	1
5	BUS LIN 1	verde / green	1
8	GND (24V)	negro / black	2,5

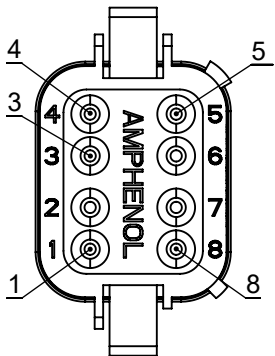

Lista de componentes			
Componentes	Función	Descripción	Cod. Fabricante
C1	LIN1 / LIN2 / LIN3	Conector DEUTSCH	DTM04-3P
C2	BUS LIN1	Conector DEUTSCH	DTM06-3S
C3	MOTOR ME	CONN PLUG HSG 8POS 14-20AWG	AT06-08SA
C4	BUS LIN1	Conector DEUTSCH	DTM04-3P
C5	BUS LIN1 Adicional	Conector DEUTSCH	DTM06-3S

(*)Conectores opcionales.

	Rev.:	Descripción: Motor de Siembra (Conexiones)	 Rev.	Diagramación cableado Observaciones	28/08/25 Fecha
	Esc.: -				