



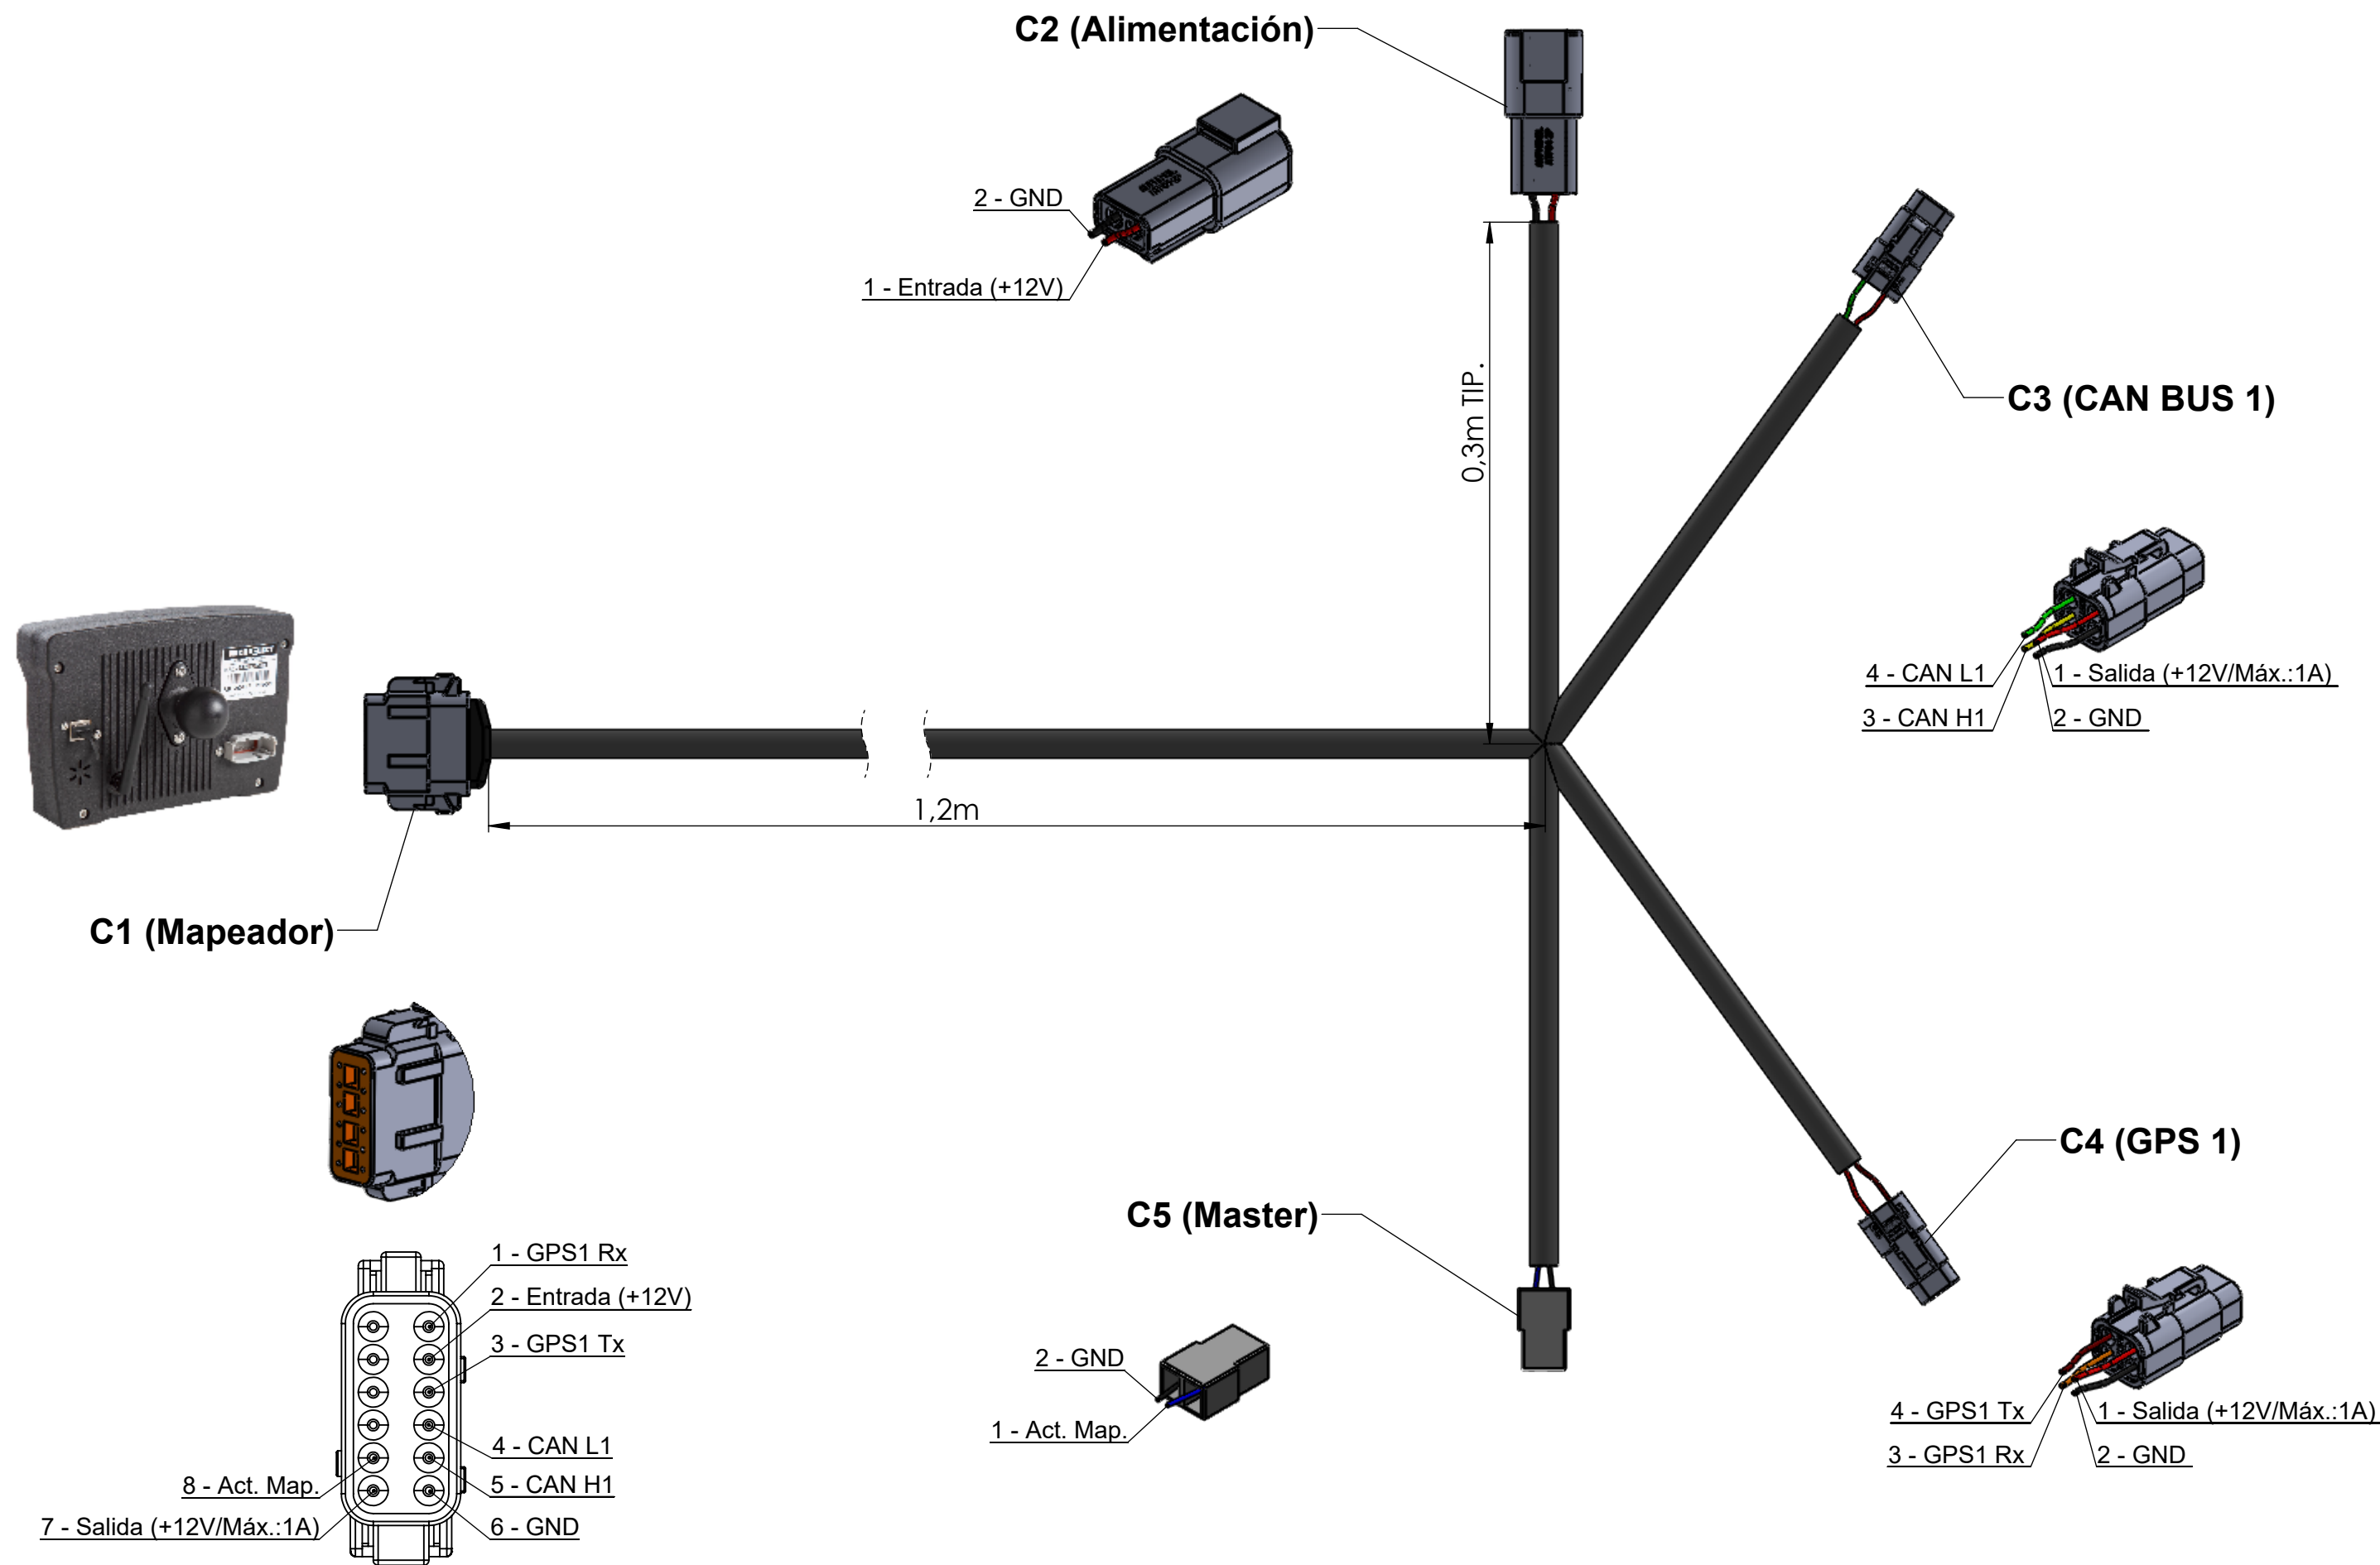


	Rev.: 	Descripción:								
	Esc.: -	Ramal Pantalla (Cableado)								
										
				Diagramación cableado	02/03/26	LR	JC	GS		
			Rev.	Observaciones	Fecha	Diseño	Revisó	Aprobó		

PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION


PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION



Conector C1 (Mapeador)			
Funcion	Color	Cable (mm ²)	PIN
GPS1 Rx	naranja / orange	0,5	1
Entrada (+12V)	violeta / violet	0,5	2
GPS1 Tx	marrón / brown	0,5	3
CAN L1	verde / green	0,5	4
CAN H1	amarillo / yellow	0,5	5
GND	negro / black	0,5	6
Salida (+12V/Máx.:1A)	rojo / red	0,5	7
Act. Map.	azul / blue	0,5	8




Conector C2 (Alimentación)			
Funcion	Color	Cable (mm ²)	PIN
Entrada (+12V)	violeta / violet	1	1
GND	negro / black	1	2





Conector C3 (CAN BUS1)			
Funcion	Color	Cable (mm ²)	PIN
Salida (+12V/Máx.:1A)	rojo / red	0,5	1
GND	negro / black	0,5	2
CAN H1	amarillo / yellow	0,5	3
CAN L1	verde / green	0,5	4

Conector C4 (GPS1)			
Funcion	Color	Cable (mm ²)	PIN
Salida (+12V/Máx.:1A)	rojo / red	0,5	1
GND	negro / black	0,5	2
GPS1 Rx	naranja / orange	0,5	3
GPS1 Tx	marrón / brown	0,5	4



Conector C5 (Master)			
Funcion	Color	Cable (mm ²)	PIN
Act. Map.	Act. Map.	0,5	1
GND	GND	0,5	2

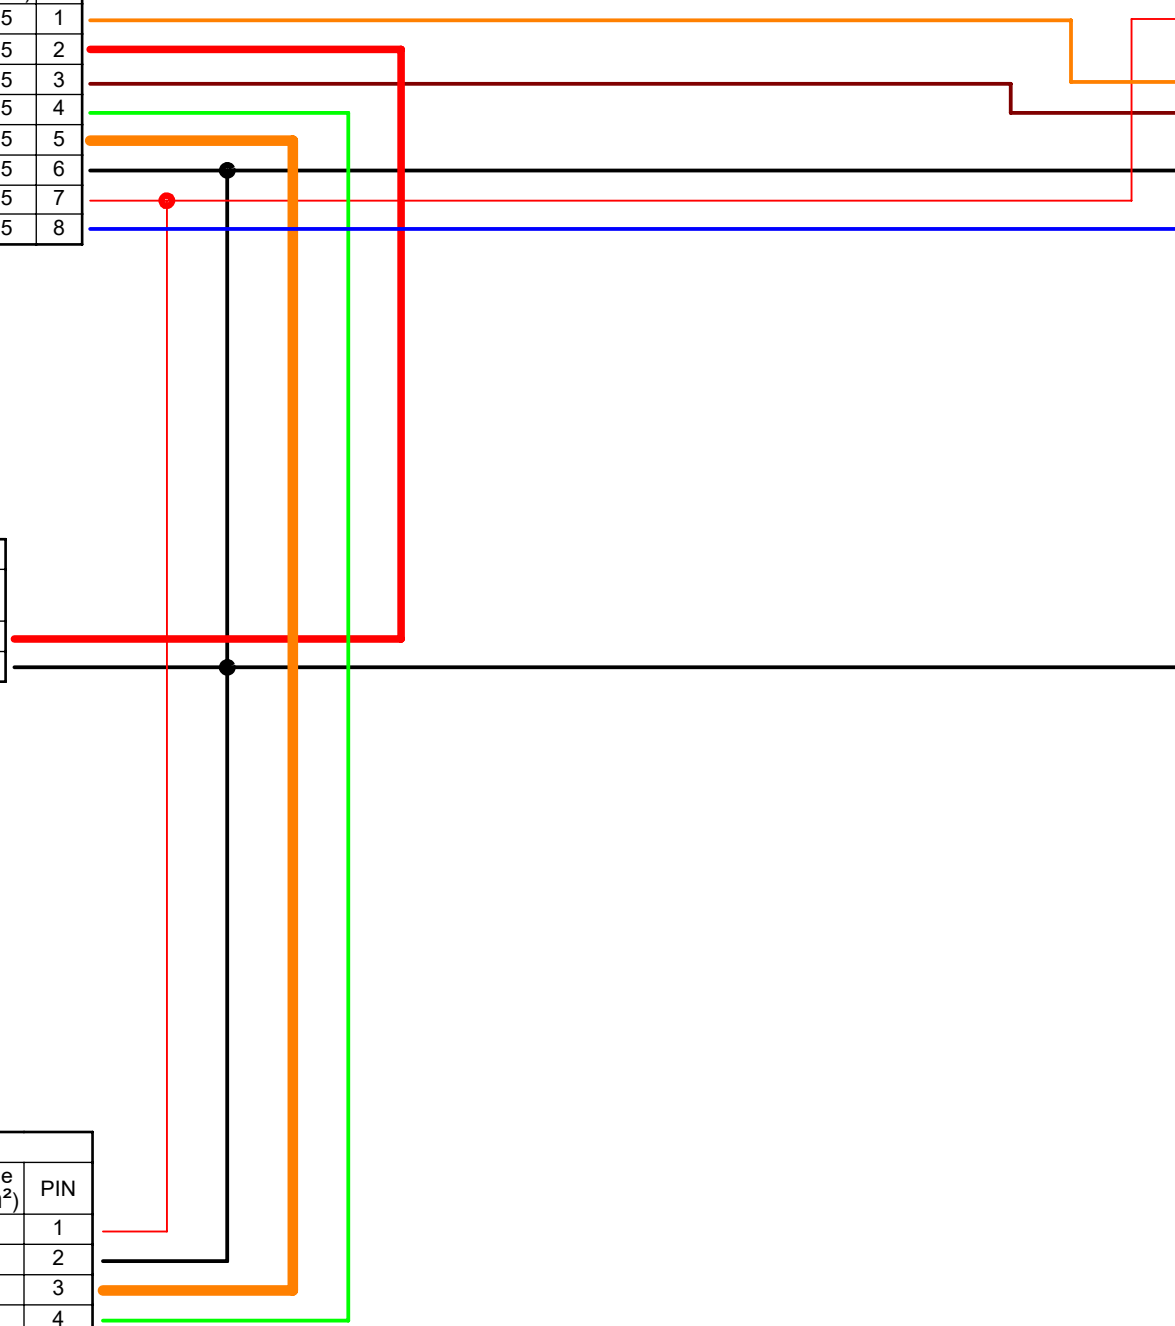

Lista de componentes			
Componentes	Función	Descripción	Cod. Fabricante
C1	Mapeador	Conector DEUTSCH	DTM06-12SA
C2	Alimentación	Conector DEUTSCH	ATP04-2P
C3	CAN BUS 1	Conector DEUTSCH	ATM06-4S
C4	GPS 1	Conector DEUTSCH	ATM06-4S
C5	Master	Conector 2 Vías	Standar

MICROELECT [™]	Rev.: $\triangle 0$	Descripción: Ramal Pantalla (Conexiones)	$\triangle$					
	Esc.: -		$\triangle$					
			$\triangle$					
			$\triangle$	Diagramación cableado	02/03/26	LR	FS	
			Rev.	Observaciones	Fecha	Diseño	Reviso	Aprobo