

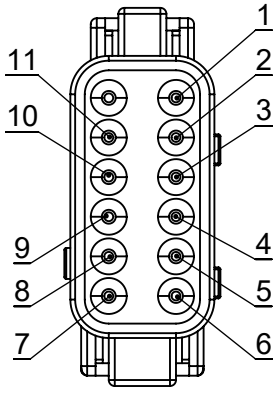


Conector C1 (DEUTSCH)			
PIN	Funcion	Color	Ø Cable(mm)
1	Sección 1	violeta / violet	0,5
2	Sección 2	violeta / violet	0,5
3	Sección 3	violeta / violet	0,5
4	Sección 4	violeta / violet	0,5
5	Sección 5	violeta / violet	0,5
6	Sección 6	violeta / violet	0,5
7	Sección 7	violeta / violet	0,5
8	Sección 8	violeta / violet	0,5
9	Sección 9	violeta / violet	0,5
10	Sección 10	violeta / violet	0,5
11	Sección 11	violeta / violet	0,5

Conector C3 (S.S.3 - P.H)					
PIN	Funcion	Color	Ø Cable(mm)	Conex. C2 (PIN)	Relé C5
1	GND	negro / black	0,5	-	-
2	Salida (+12V)	rojo / red	0,5	-	30
3	Caudalímetro	blanco / white	0,5	6	-





Conector C4 (S.S.4 - P.M)					
PIN	Funcion	Color	Ø Cable(mm)	Conex. C2 (PIN)	Relé C5
1	Entrada (+12V)	rojo / red	0,5	-	86
3	CAN H	amarillo / yellow	0,5	4	-
4	CAN L	verde / green	0,5	3	-



Conector C2 (CONN PLUG HSG 8POS 14-20AWG)			
PIN	Funcion	Color	Ø Cable(mm)
1	Regulador	gris / grey	0,5
2	Regulador	gris / grey	0,5
3	CAN L	verde / green	0,5
4	CAN H	amarillo / yellow	0,5
5	Master	naranja / orange	0,5
6	Caudalímetro	blanco / white	0,5
7	Analog (opcional)	-	-

Relé No Inversor C5				
CON	Color	Conex. C4 (PIN)	Conex. C3 (PIN)	E (+12V) / GND
30	rojo / red	-	2	-
85	negro / black	-	-	GND
86	rojo / red	1	-	-
87	rojo / red	-	-	E (+12V)

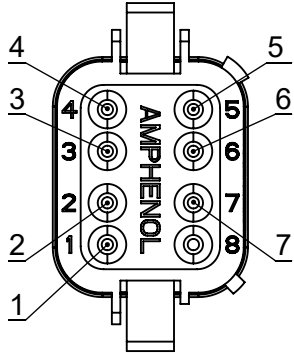

Lista de componentes			
Componentes	Función	Descripción	Cod. Fabricante
C1	Conex.1 NODO	Conector DEUTSCH	DTM06-12SA
C2	Conex.2 NODO	CONN PLUG HSG 8POS 14-20AWG	AT06-08SA
C3	Caudalímetro	Conector S.S.3 - P.H	282087-1
C4	CAN BUS	Conector S.S.4 - P.M	282106-1
C5	Relé	Relé No Inversor (12V / 10A)	7026-27

	Rev.: 0	Descripción: NODO COMPUTADORA (Conexiones)			
	Esc.: -			Diagramación cableado	25/08/25
				Observaciones	Fecha