



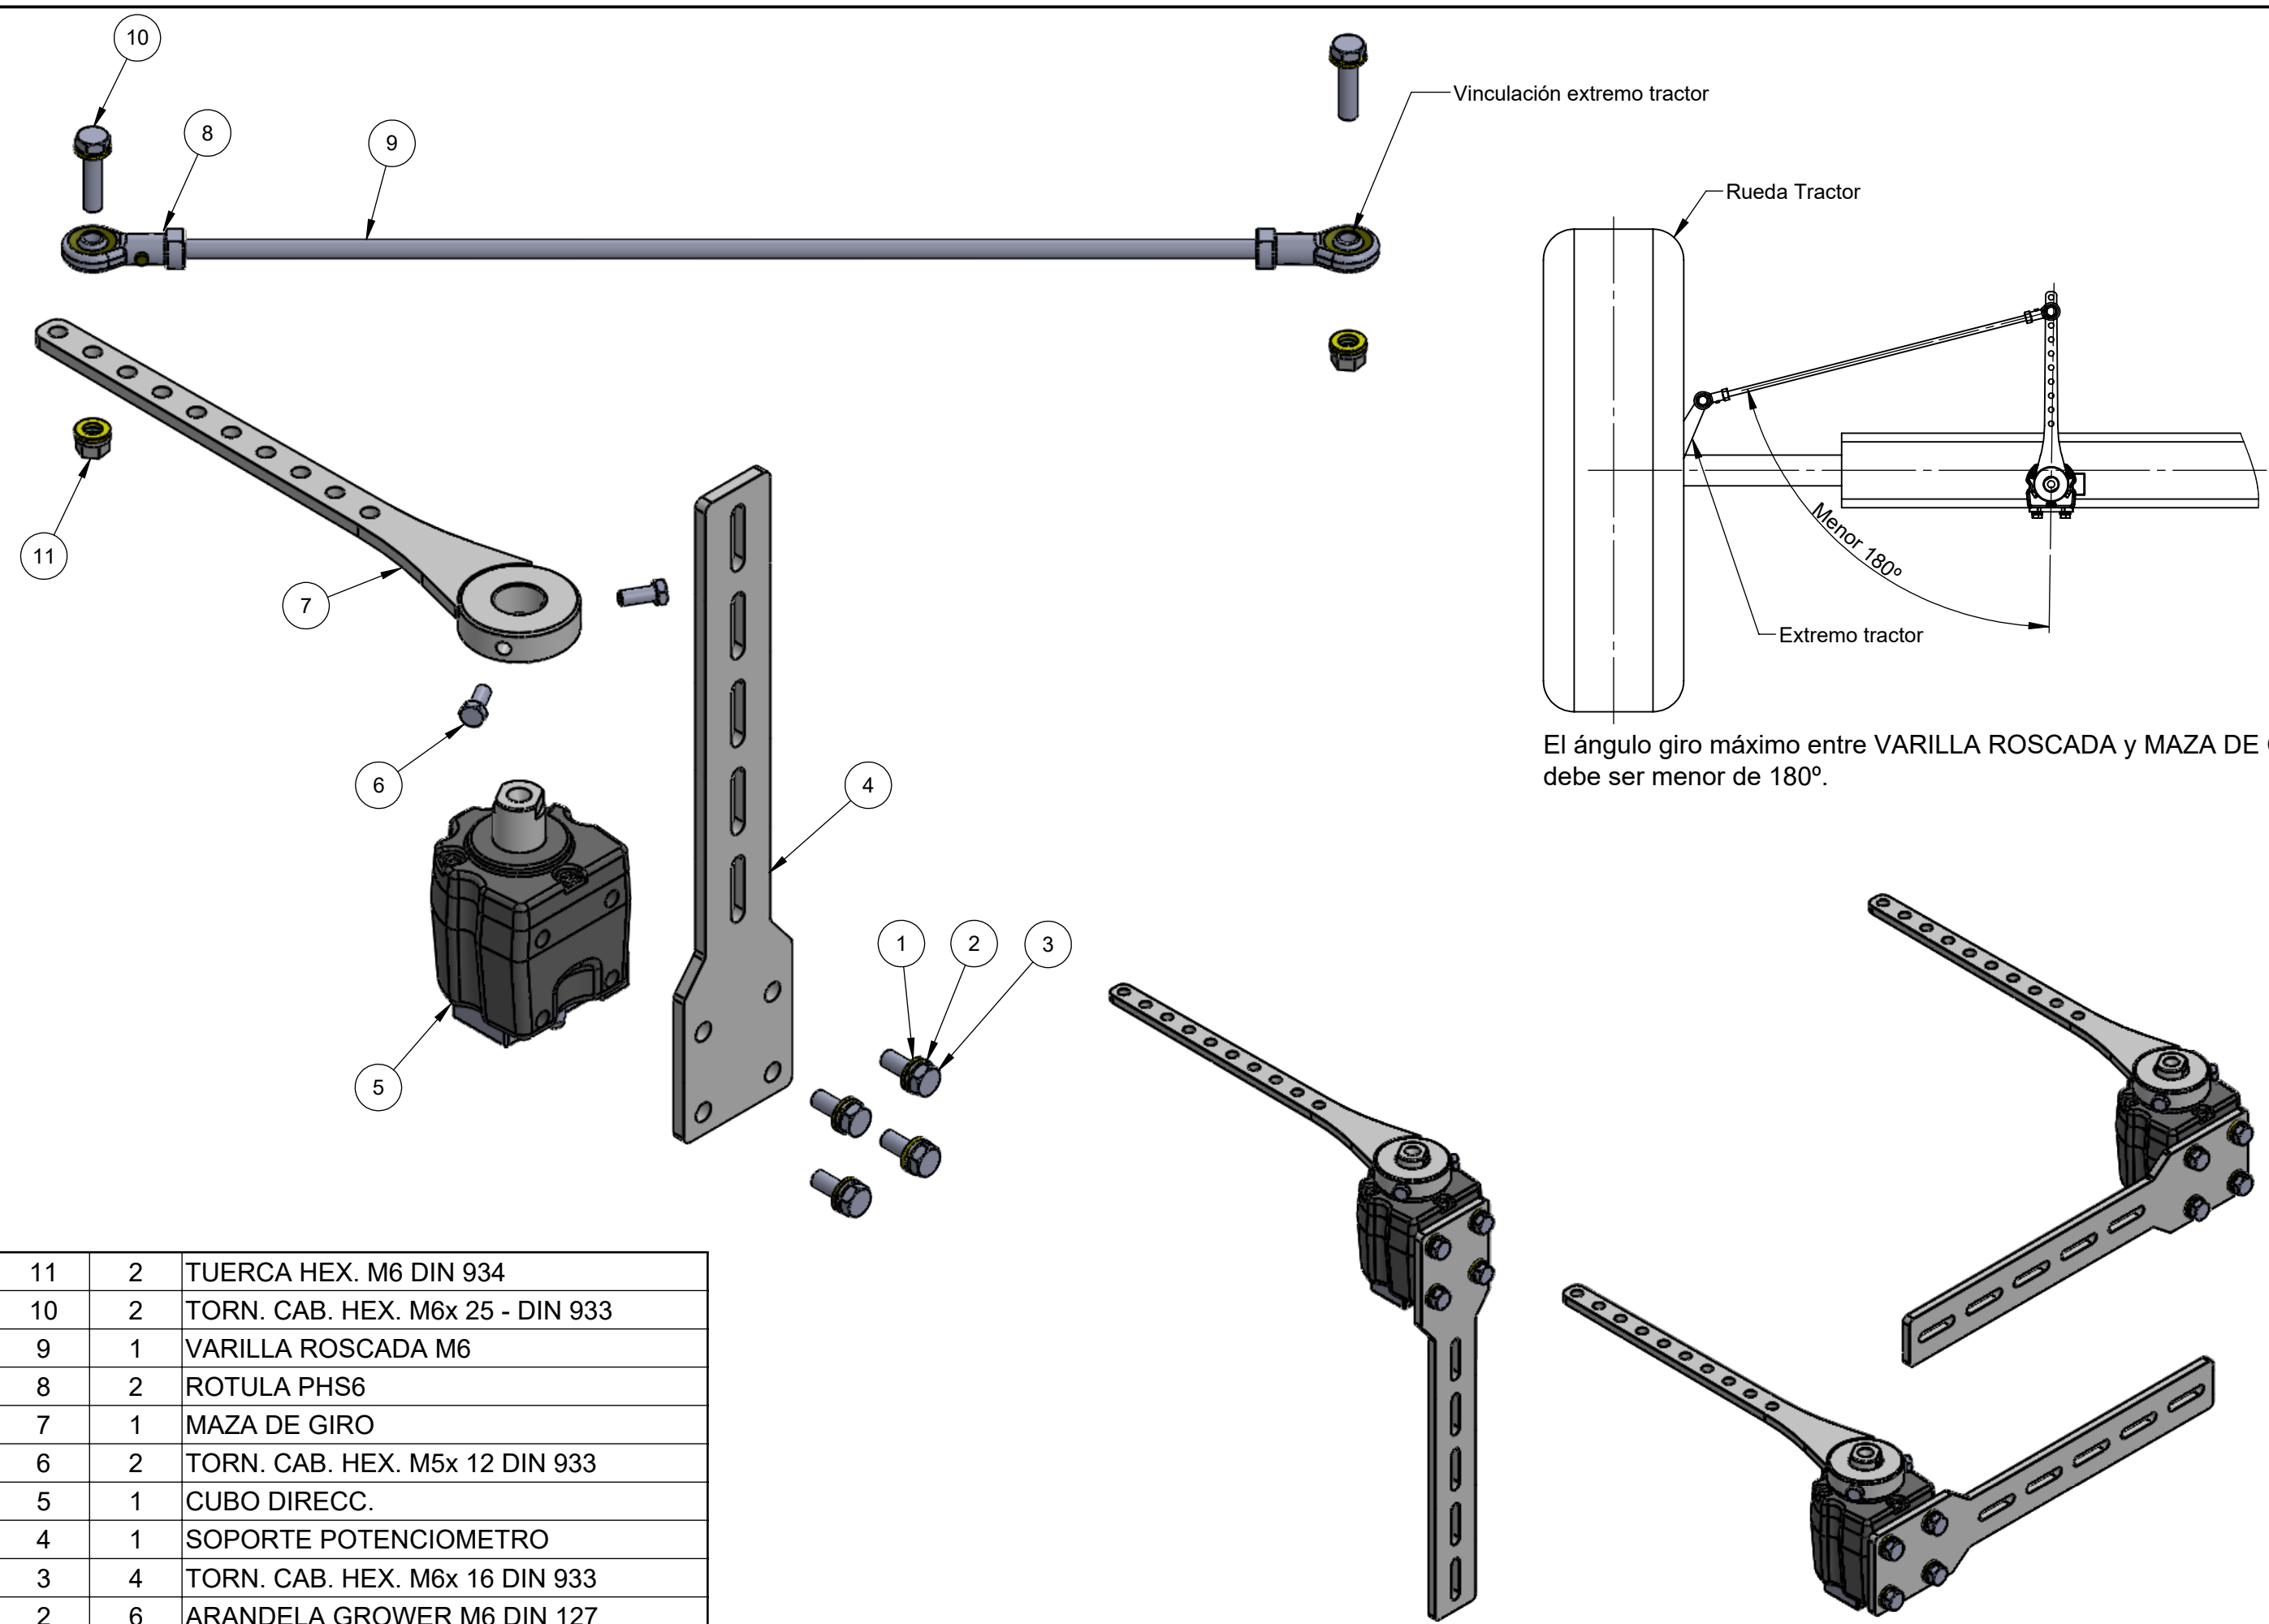

El ángulo giro máximo entre VARILLA ROSCADA y MAZA DE GIRO debe ser menor de 180°.

11	2	TUERCA HEX. M6 DIN 934
10	2	TORN. CAB. HEX. M6x 25 - DIN 933
9	1	VARILLA ROSCADA M6
8	2	ROTULA PHS6
7	1	MAZA DE GIRO
6	2	TORN. CAB. HEX. M5x 12 DIN 933
5	1	CUBO DIRECC.
4	1	SOPORTE POTENCIOMETRO
3	4	TORN. CAB. HEX. M6x 16 DIN 933
2	6	ARANDELA GROWER M6 DIN 127
1	8	ARANDELA PLANA BISELADA M6 DIN 125
POS.	CANT.	DESCRIPCION

El NODO debe estar posicionado en sentido y dirección del avance del tractor

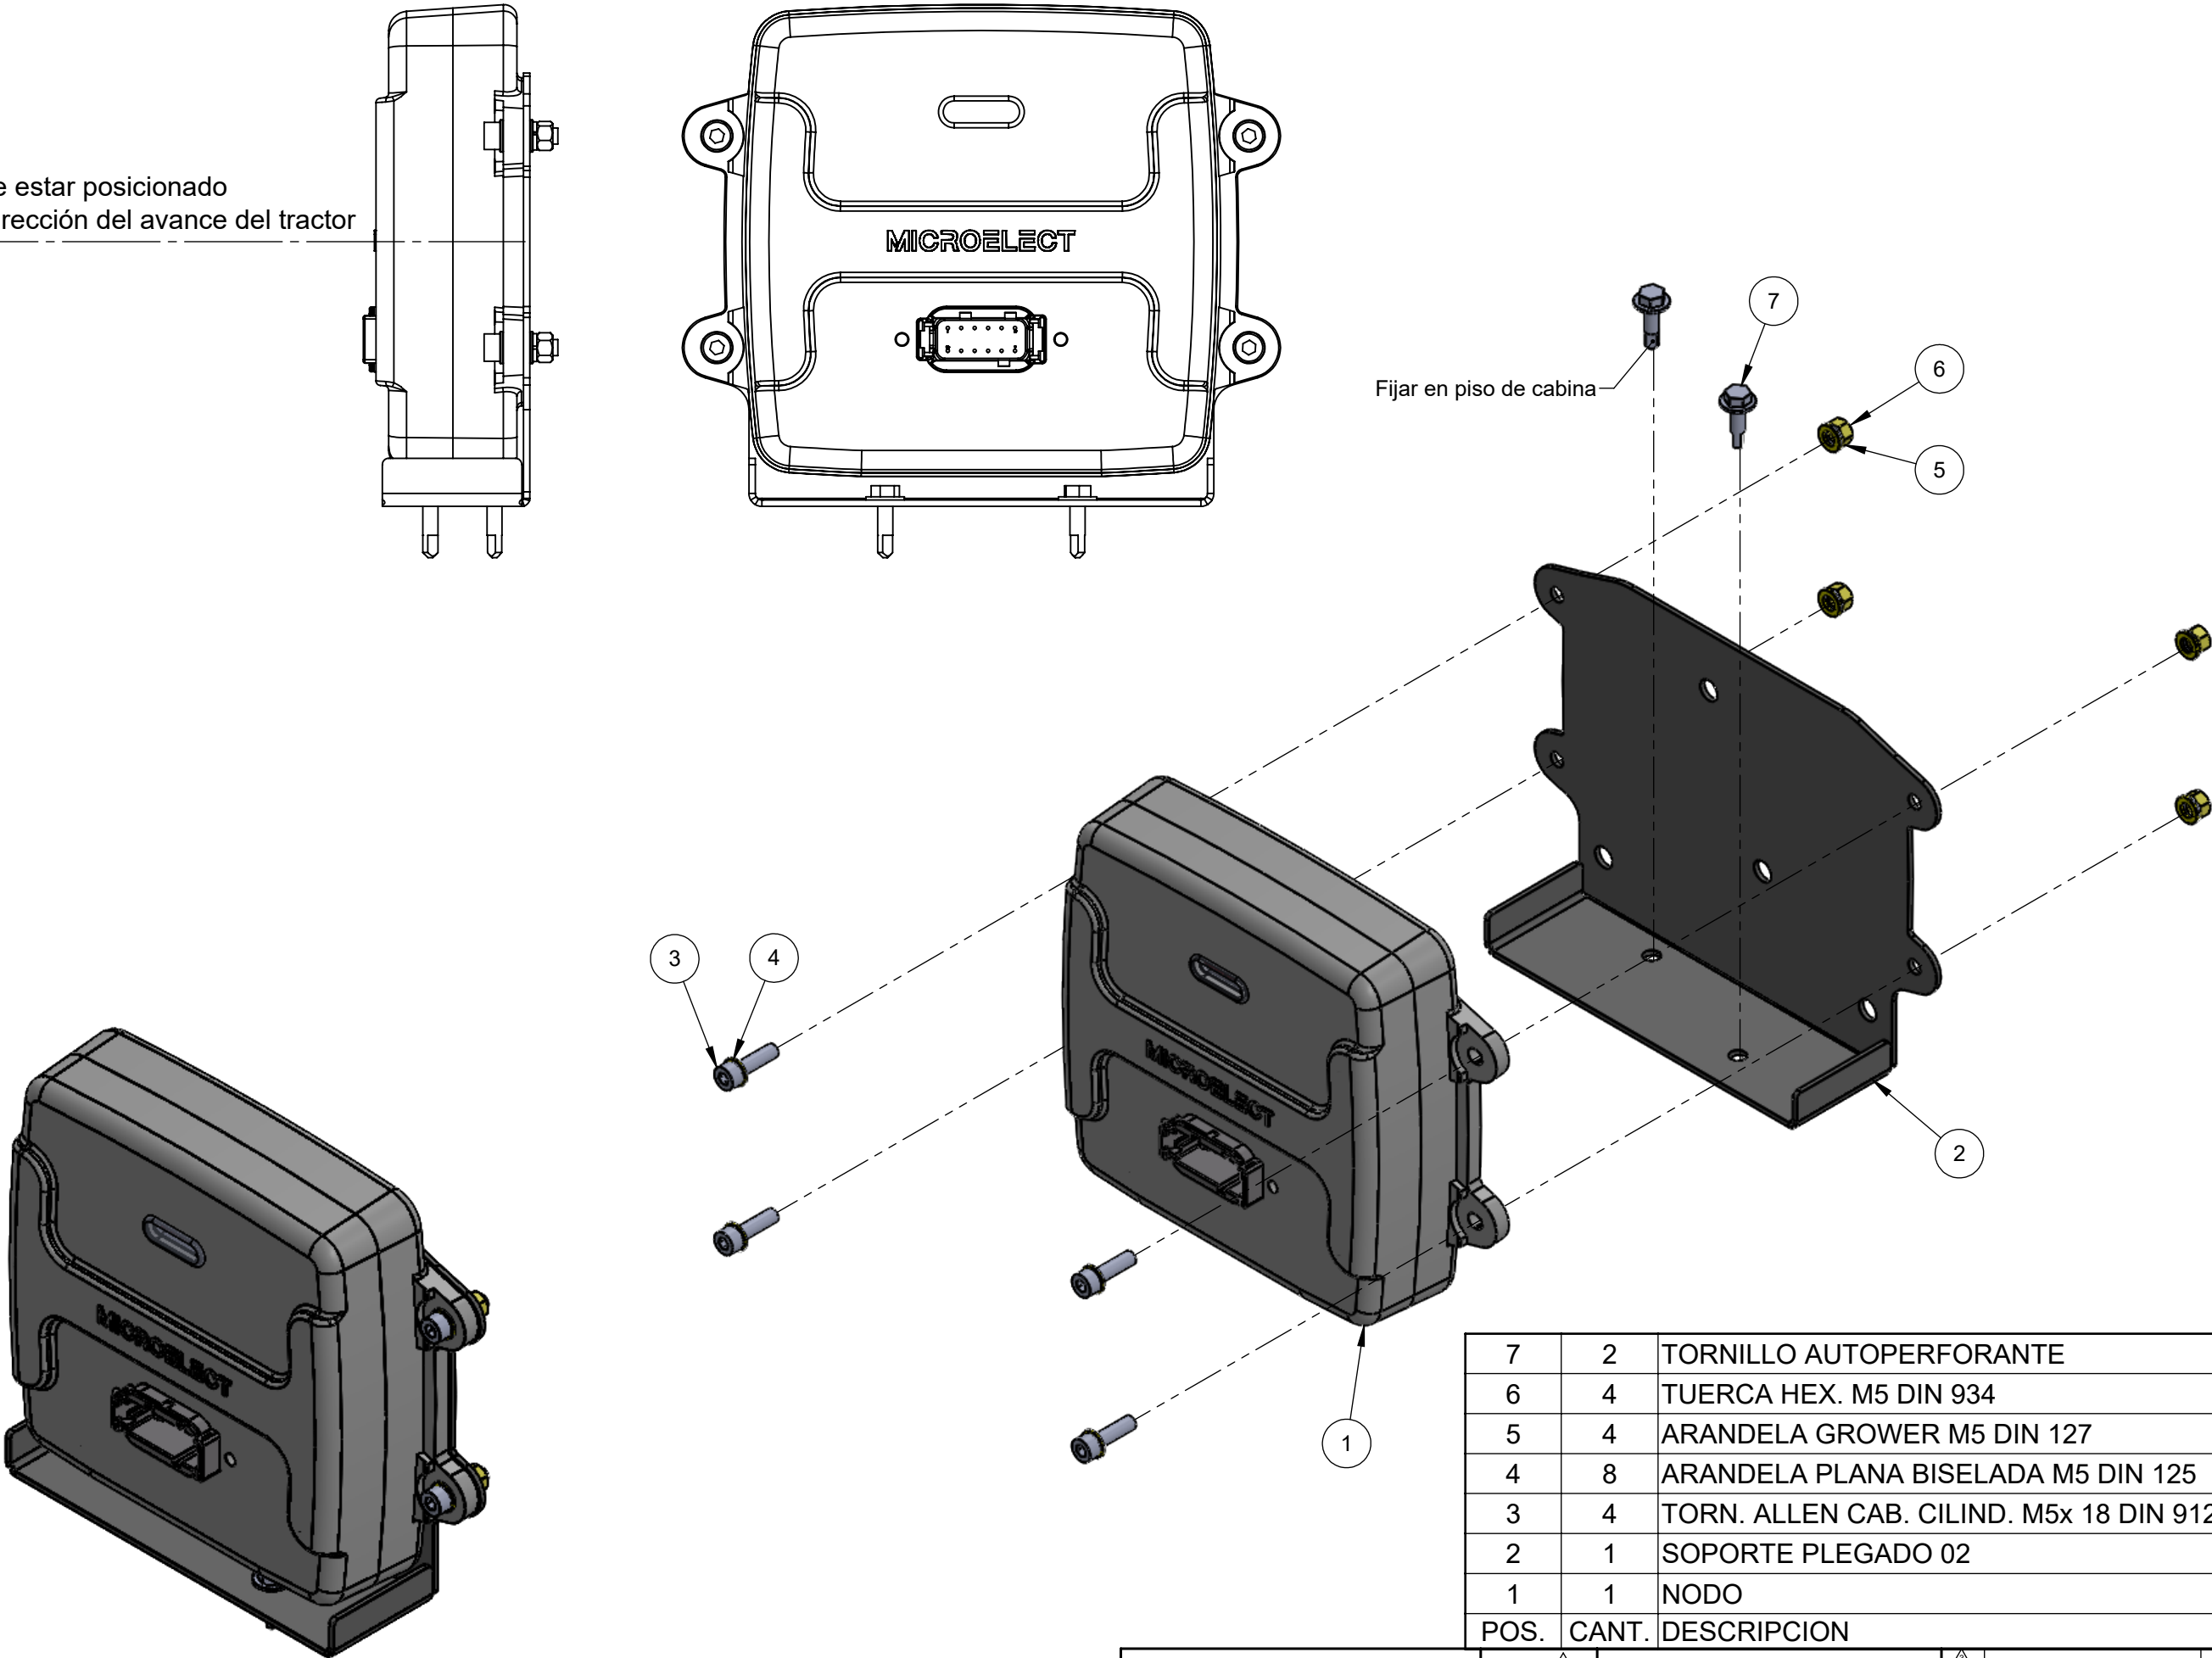

7	2	TORNILLO AUTOPERFORANTE
6	4	TUERCA HEX. M5 DIN 934
5	4	ARANDELA GROWER M5 DIN 127
4	8	ARANDELA PLANA BISELADA M5 DIN 125
3	4	TORN. ALLEN CAB. CILIND. M5x 18 DIN 912
2	1	SOPORTE PLEGADO 02
1	1	NODO
POS.	CANT.	DESCRIPCION

MICROELECT	Rev.: 0	Descripción:	Instrucciones instalación	7/11/2023
	Esc.: -	Instalación Piloto Automático 02/03		
		Rev.	Observaciones	Fecha

Opciones Antena GPS ME:

SMART 2:




SMART 7:



Opciones SOPORTE Antena GPS ME:

SOPORTE SMART 2:



SOPORTE SMART 7:

