




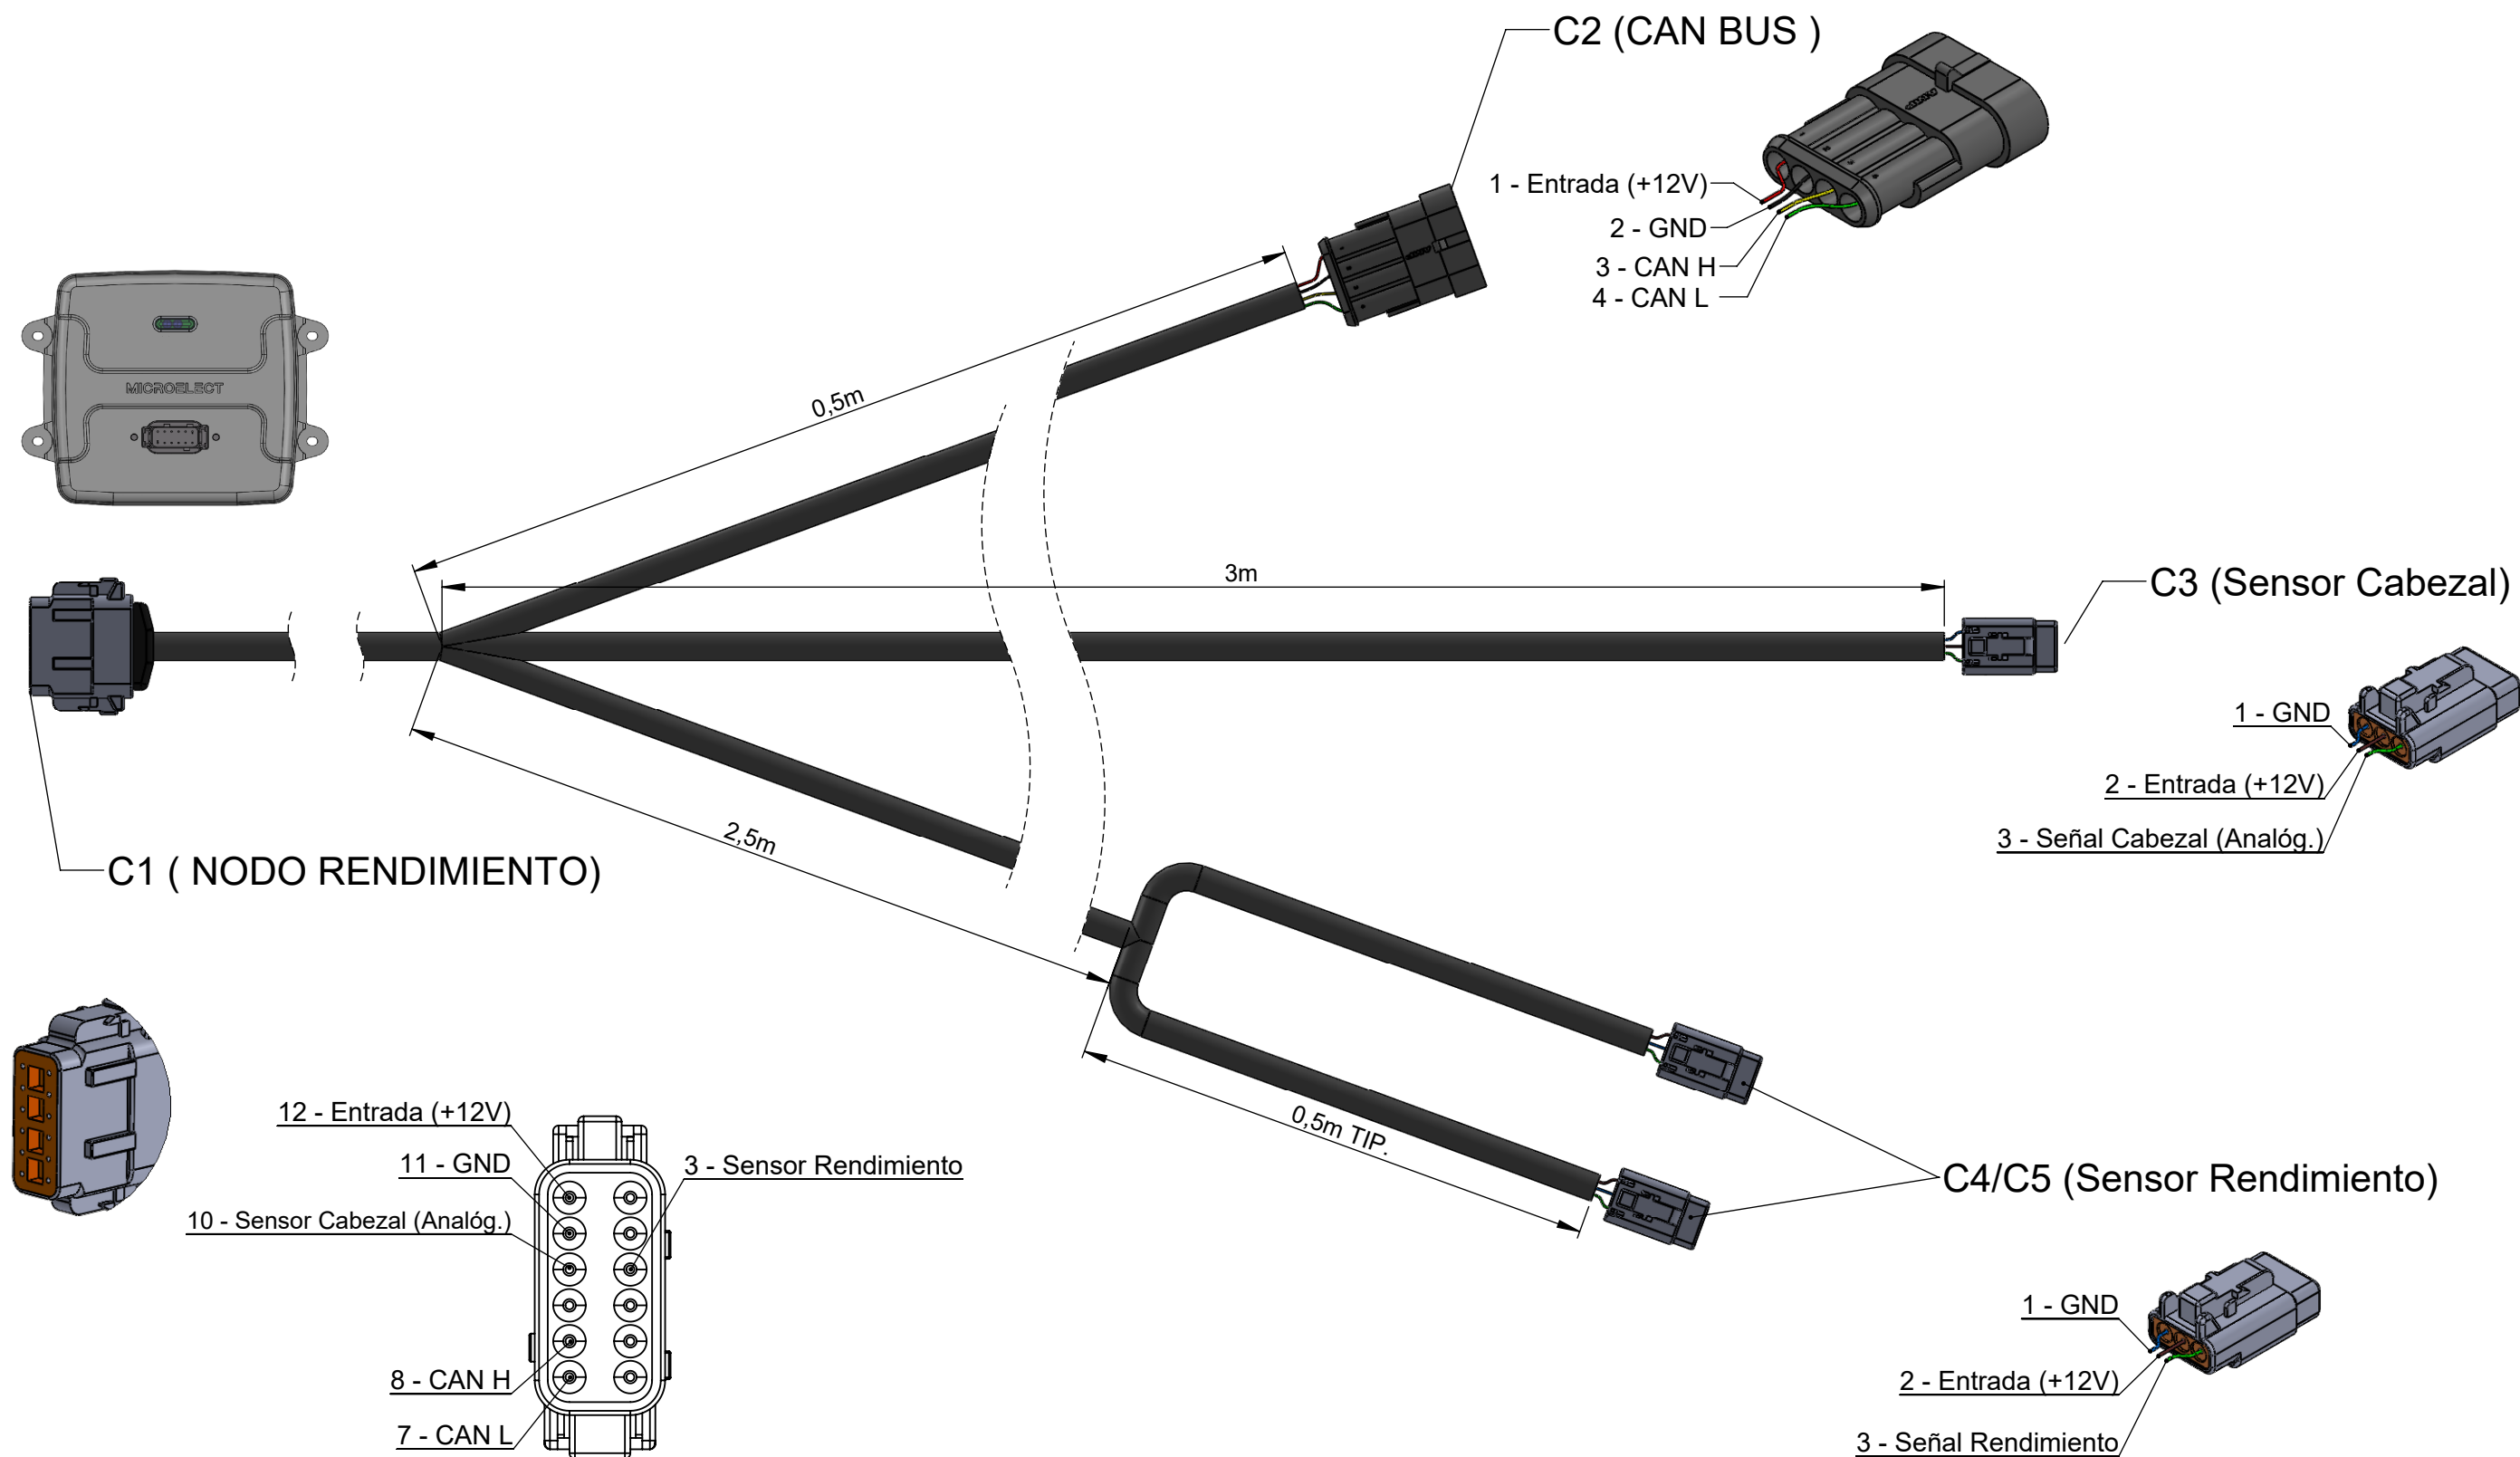


Conector C1 (DEUTSCH)			
PIN	Funcion	Color	ϕ Cable(mm)
3	Sensor Rendimiento	verde / green	1
7	CAN L	verde / green	0,5
8	CAN H	amarillo / yellow	0,5
10	Señal Cabezal (Analog.)	verde / green	1
11	GND	negro / black	1
12	Entrada (+12V)	rojo / red	1

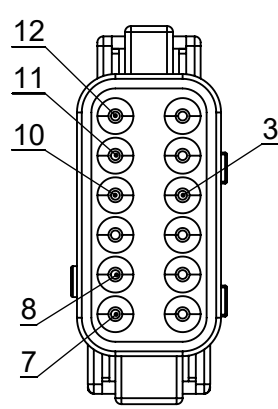


Conector C4 (DTM06-3S)				
PIN	Funcion	Color	ϕ Cable(mm)	Conex. C1 (PIN)
1	GND	celeste / sky blue	1	12
2	Entrada (+12V)	marrón / brown	1	11
3	Señal Rendimiento	verde / green	1	4




Conector C5 (DTM06-3S)				
PIN	Funcion	Color	ϕ Cable(mm)	Conex. C1 (PIN)
1	GND	celeste / sky blue	1	12
2	Entrada (+12V)	marrón / brown	1	11
3	Señal Rendimiento	verde / green	1	4



Conector C2 (S.S.4 - P.M)				
PIN	Funcion	Color	ϕ Cable(mm)	Conex. C1 (PIN)
1	Entrada (+12V)	rojo / red	1	12
2	GND	negro / black	1	11
	CAN H	amarillo / yellow	0,5	8
3	CAN L	verde / green	0,5	7



Conector C3 (DTM06-3S)				
PIN	Funcion	Color	ϕ Cable(mm)	Conex. C1 (PIN)
1	GND	celeste / sky blue	1	11
2	Entrada (+12V)	marrón / brown	1	12
3	Señal Cabezal (Analog.)	verde / green	1	10



Lista de componentes			
Componentes	Función	Descripción	Cod. Fabricante
C1	NODO RENDIMIENTO	Conector DEUTSCH	DTM06-12SA
C2	CAN BUS	Conector S.S.4 - P.M	282106-1
C3	Sensor Cabezal	Conector DEUTSCH	DTM06-3S
C4	Sensor Rendimiento	Conector DEUTSCH	DTM06-3S
C5	Sensor Rendimiento	Conector DEUTSCH	DTM06-3S



Rev.: 

Esc.: -

Descripción:

MONITOR RENDIMIENTO (Conexiones)







Diagramación cableado


Observaciones

12/05/25

Fecha



SENSOR RENDIMIENTO ME

Noria de Cosechadora

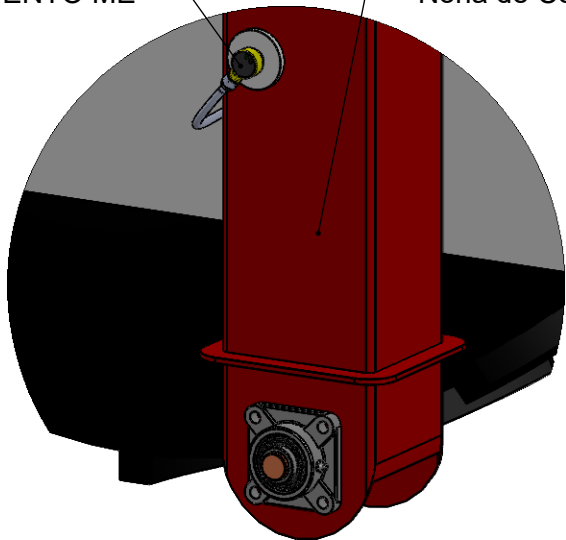

Dist. a centro
de la pala.

40cm min.




PASOS A SEGUIR:

- 1)Perforar cara exterior de protecc. de noria con Broca Escalonada.
- 2)Perforar cara opuesta de protecc. de noria con BROCA Centradora ME.


Nota:

Colocar Receptor de lado exterior (los 2 testigos visibles).

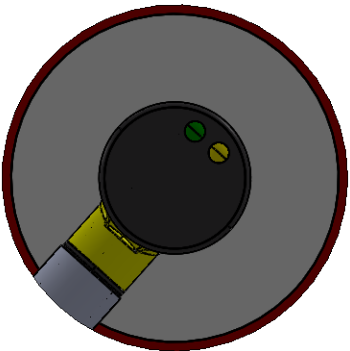


Emisor
Cod.:T18-2NAEL-Q8

Receptor
Cod.:T18-2VPRL-Q8

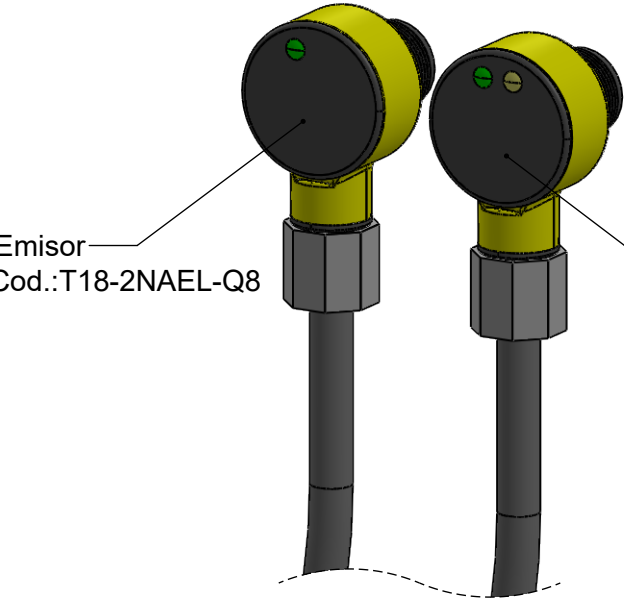

1 - GND
2 - Entrada (+12V)

3 - Señal Rendimiento
2 - Entrada (+12V)
1 - GND



2 - Entrada (+12V)
1 - GND

Emisor

3 - Señal Rendimiento
2 - Entrada (+12V)
1 - GND

Receptor

Conectores Sensor Rendimiento(DTM04 - 3P)				
PIN	Funcion	Color	Ø Cable(mm)	Conex. C1 (PIN)
1	GND	celeste / sky blue	1	12
2	Entrada (+12V)	marrón / brown	1	11

Conectores Sensor Rendimiento(DTM04 - 3P)				
PIN	Funcion	Color	Ø Cable(mm)	Conex. C1 (PIN)
1	GND	celeste / sky blue	1	12
2	Entrada (+12V)	marrón / brown	1	11
3	Señal Rendimiento	negro / black	1	4

MICROELECT

Rev.: 0
Esc.: -

Descripción:
MONITOR RENDIMIENTO
(Conex. Sensor Rendimiento)

Diagramación cableado	08/09/23
Observaciones	Fecha

PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION DE MICROELECT